


# Datablad

# Origin Plank

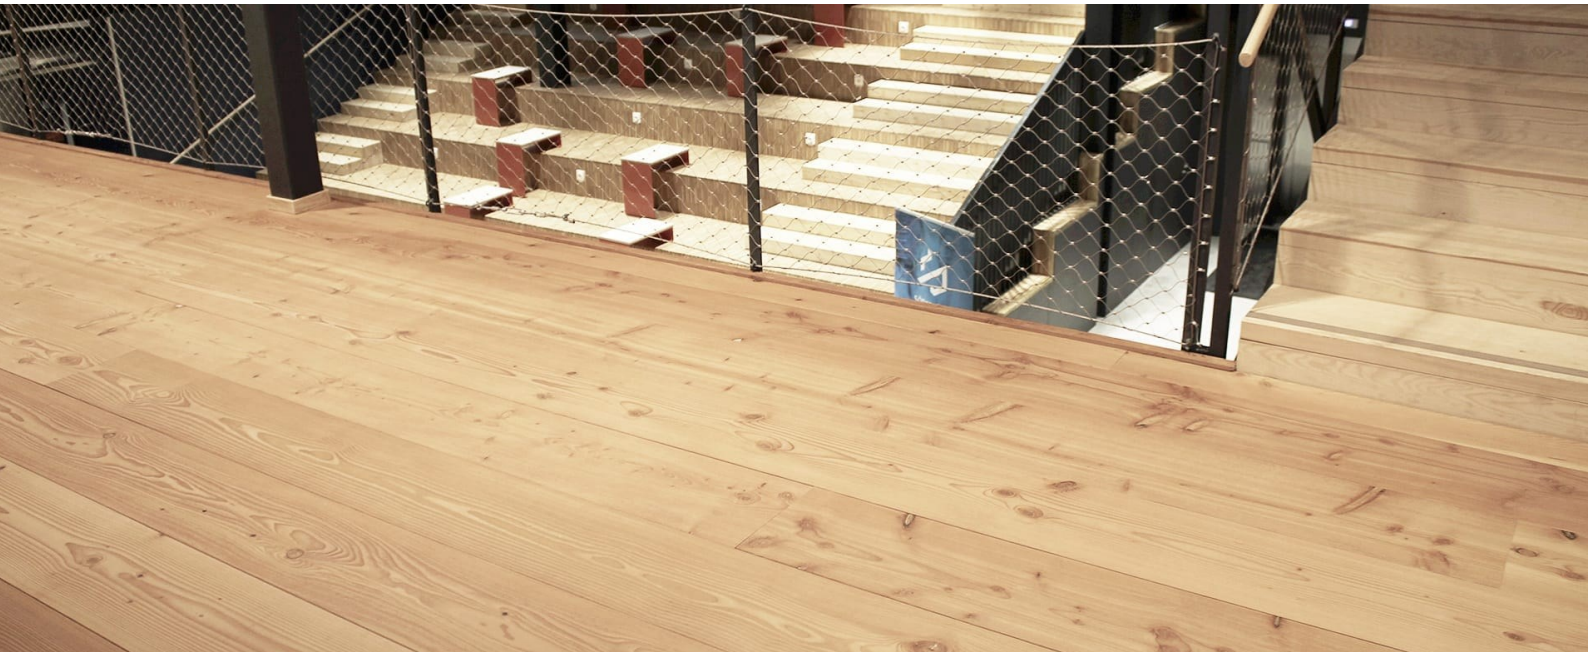

## **Når arkitekturen dikterer ægte storformat.**

HØRNING Origin plank produceres af nøje udvalgt træ fra flere hundrede år gamle træer fra danske og tyske skove.

Kvalitet tager tid, og der går op til 2 år fra fældning af træerne, til det færdige gulv er klar til montering. Dette unikke massive gulv leveres i særligt kraftige dimensioner i tykkelser op til 35 mm, bredde op til 40 cm og længder helt op til 16 m.

En enestående gulvløsning, der vil få rummet til at fremstå større og længere.

# Origin Plank - Datablad

**Origin** er et unikt produkt fra Hørning Parket. Massive plankegulve i særligt kraftige dimensioner. Douglas og egetræ i høj kvalitet fra udvalgte tyske skove—udviklet i naturen gennem flere hundrede år til træer på op til 50 meters højde og en diameter op til 2 meter, herefter nænsomt forarbejdet til HØRNING Origin Plankegulve.

## Træsarter, sorteringer og dimensioner

HØRNING Origin Plankegulve leveres i egetræ og douglas i mange forskellige varianter.

Tykkelse: Op til 35 mm

Bredde: Op til 400 mm

Længder: Eg op til 8 meter, Douglas op til 16 meter

Sorteringerne er Exquisit/Living eller Living/Country

Plankerne leveres ubehandlet. De slibes let og overfladebehandles efter montage for det perfekte resultat, som kendetegner ægte massive trægulve.

## Særligt om længder

HØRNING Origin Plankegulve leveres både i faldende længder og, i de kraftigste dimensioner, også i faste rumlængder.

Ved valg af faste rumlængder skal rummene være målt op. Vær sikker på at evt. skæve rum er målt op flere steder, så der ikke leveres planker, som er for korte! Plankerne leveres i faste længder for hver 50 cm, så længe lageret af råtræ rækker. Vær opmærksom på at planker i hele rumlængder skal kunne håndteres fra lastbilen ind gennem et vindue eller en dør samt gennem evt. andre rum, og at de skal kunne håndteres i det rum, hvor de skal monteres!

Husk at regne spild ind. Her spiller længden på brædderne og rummernes bredde i forhold til plankernes bredde ind.

## Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. Beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

## Select/Exquisit

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer dog altid. Sunde knaster og enkelte udspartlinger af knaster og mindre revner kan forekomme. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. Også for denne sortering gælder at jo bredere og længere plankerne er, jo flere og større variationer, knaster mv. forekommer.

## Natur/Living

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter forekommer afhængigt af træsorten. Knaster forekommer naturligt i både små og store størrelser. Åbne knaster, revner mv. er udspartlet. Splint, brunkerne og marv forekommer afhængigt af træsorten.

## Rustik/Country

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og træstrukturer. Knaster af alle typer, splint, brunkerne, spartling af knaster og revner forekommer. Åbne knaster, revner og spartlinger kan forekomme.

## Bestilling og leveringstid

Et HØRNING Origin Plankegulv er i enhver henseende unikt og stiller store krav til produktionsprocessen. Alle ordrer produceres til den enkelte kunde efter specifikation.

Der kan gå op til 2 år fra træerne er fældet, til plankegulvet er klar til montage. En del af processen er at sikre leverancer af planker i de rigtige længder og bredder, hvilket i sig selv er vanskeligt. Dette betyder, at så snart en ordre er afgivet til savværket, skæres de rå planker op til den specifikke ordre, og så er der ingen vej tilbage. Ordren kan ikke annulleres, og mængden kan ikke reduceres!

Plankerne tørres herefter ned til den korrekte træfugtighed, inden gulvet fremstilles. Tørringsprocessen på store dimensioner er kompliceret, og leveringstiden kan derfor svinge i forhold til det oplyste. En oplyst leveringstid er derfor altid med et vist forbehold!

## Levering og modtagelse

HØRNING Origin Plankegulve kræver omhyggelig logistikkoordinering, fra afsendelse til levering, modtagelse, indbæring og opbevaring.

Plankerne leveres pga. de lange længder med kranbil og vil blive aflæsset ved fortovskant. Der skal være nogen til steder, når plankerne leveres, og de skal være klar til straks at håndbære plankerne ind. Plankerne skal typisk håndbæres ind 1 ad gangen! Plankerne skal monteres 1-2 døgn efter indbæring i lokalerne.

Hvis plankerne opbevares ved en luftfugtighed ved eksempelvis over 50% RF, vil de kunne optage fugt og derved udvide sig, hvilket senere kan medføre svind.

## Gulvvarme

Gulvvarme kan anvendes efterspecifik afstemning med Hørning Parket og under hensyntagen til gulvvarmeleverandørens anvisninger.

## Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

**Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.**

## Origin Plank - Datablad

### Miljø

FSC® varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.

### Deklarationer

Reaktion på brand: Dfl-s1

Formaldehyd emission: E1 (EN 14342:2005 / EN 717-1)

### CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.

