

# Basparkett



Lite tunnare än andra massiva golvlösningar.

Basparkett är massiva stavar, som är tunnare än vår klassiska massiva parkettstav. Men hållbarheten och finishen är fortfarande i världsklass.

Levereras, till skillnad från parkettstav, utan not och spont, som lösa stavar eller mönsterlagd på nät.

## Basparkett - Datablad




Engelskt mönster  
på nät. Ek Natur.




Parallellmönster  
på nät. Ek Natur.



Rutmönster.  
på nät. Ek Natur.

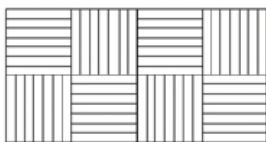


Rutmönster



Parallellmönster




Engelskt mönster



Fiskbensmönster

### Utan not och spont

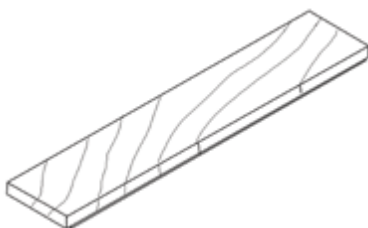

### Dimensioner och sammansättning

Tjocklek: 10 mm  
Bredd: 50 mm  
Längd: 250 mm

### Träslag

Ask och Ek. Andra träslag på förfrågan.

### Ytbehandling

Obehandlad

### Sorteringsbeskrivelser

#### Living:

Levande och naturlig färgvariation och genomgående variationer i träets struktur. Friska kvistar upp till ca. 6 mm. Oregelbundna sprickor i ytan med upp till ca. 15 mm förkommer. Öppna kvistar och sprickor är spacklade. Märgstrålar, vril och obetydliga sprickor samt obetydlig splint och brunkärna, tvärved och märg förekommer beroende på träslag. I princip fri från döda kvistar, splint, kvist, vankant, inåtväxt bark, märg. Dessa kan dock förekomma i liten utsträckning.

Sortering beror på dimension och träslag. Trä är ett naturmaterial, variation i förhållande till beskrivningar och foton kommer alltid förekomma. Proverna är enbart exempel och kan ej visa sorteringen. Variationer kommer med all säkerhet förekomma mellan små prover och faktiska order till större arealer. Se referensfoton på: [www.horningfloor.dk](http://www.horningfloor.dk).

### Golvvärme

Kan användas, se monteringsvägledningen.

### Inomhusklimat

Det är mycket viktigt att ytemperaturen på golvet aldrig överstiger 27 grader!

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 65% vid ca. 20 ° C - både före, under och efter montering.

**Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före montering.**

### Miljö

FSC® certifierat trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-certifierade



### CE-märkning

Hørning Parket A / S golv är generellt CE-certifierade enligt med EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk använda; EN 14342.